

Gama Serie Ø35 - Motores CROSS

Ø35 Series Product Range - CROSS Motors

Manejo integro desde el emisor

Full use from the remote control



Borrado final de carrera desde el emisor sin quitar corriente

Reseting the end of stroke without removing power

Posición intermedia ideal

Ideal stopover point




Posibilidad de programar una posición intermedia ideal

Possibility of programming an ideal stopover point

Esquema de conexionado

Wiring diagram

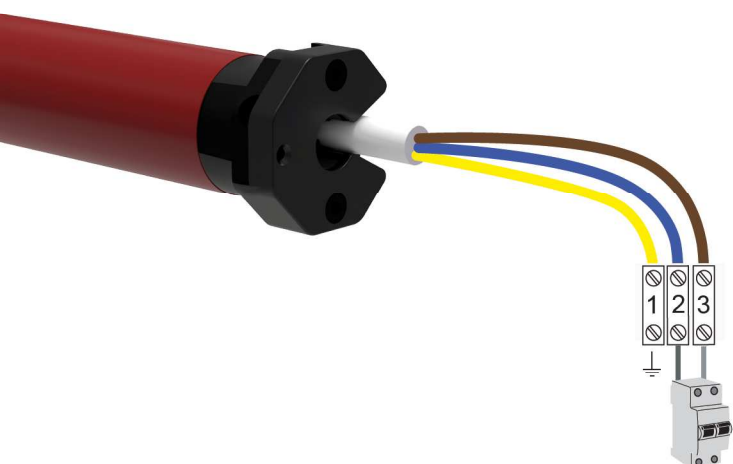

1. Amarillo - Tierra
 2. Azul - Neutro
 3. Marrón - Fase
- 1. Yellow - Ground
2. Blue - Neutral
3. Brown - Phase*



Detalles Técnicos

Technical Details

Motores CROSS Ø35 Ø35 CROSS Motors	MOTOR CROSS-6/28 CROSS-6/28 MOTOR	MOTOR CROSS-10/17 CROSS-10/17 MOTOR	MOTOR CROSS-13/14 CROSS-13/14 MOTOR
Código • Code	60050146	60050147	60050148
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	6	10	13
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	28	17	14
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	230/50	230/50	230/50
Potencia (W) • Power (W)	121	121	121
Consumo (A) • Consumption (A)	0.53	0.53	0.53
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) • Continuous operation time (Min)	4	4	4
Protección • Protection	IP44	IP44	IP44
Número max. de vueltas • Maximum number of turns	∞	∞	∞
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	580	580	580

