


Operadores tubulares LS 40


Gama LS 40



Cabeza redonda con orificio central $\varnothing 12$ mm para cajones monoblock.
 Sistema de reglaje progresivo de final de carrera.
 Salida del cable radial o axial.
 Capacidad de final de carrera de 40 vueltas.
 Moletas rasantes con orificio hexagonal.
 Cable color blanco de 2,5 m de longitud.
 Se adapta a ejes de $\varnothing 40$ y octogonales de 40 mm.
 Provisto de doble aislamiento clase II (no precisa cable de tierra).
 Conforme a las normativas internacionales.
 Compatible con los sistemas de mando y automatismos Somfy.

Características técnicas

OPERADORES	REF.	PAR	VELOCIDAD	COTAS DE LONGITUD	
LS 40		Nm	rpm	Total - LT	Perforación - LP
LYRA	1000004	1,3	55	458	421
MERCURE	1020010	3	30	458	421
ARIES	1021021	4	14	458	421
MARS	1023010	9	14	458	421
VULCAN	1024010	13	8	470	433

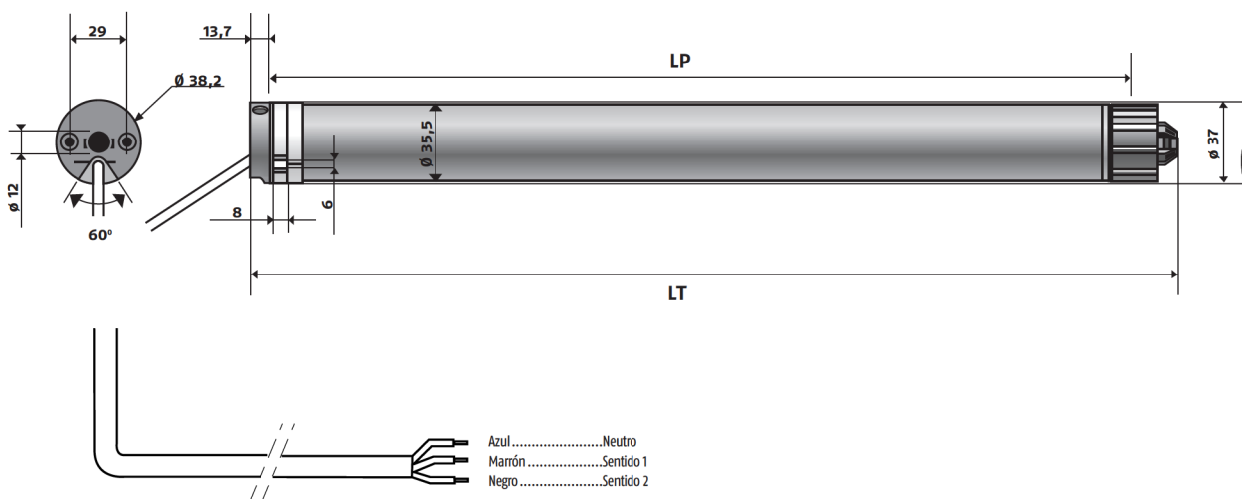

*Cotas expresadas en mm.