


# Operadores tubulares LT 50

## Somfy HiPro

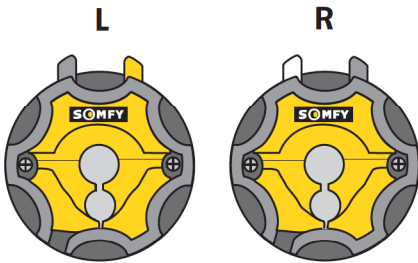

### Gama SLT 50

Operador HiPro con limitador de par electrónico en uno de los dos sentidos de giro, perfectamente identificado por el color azul del botón pulsador de reglaje del final de carrera (punto alto).

Aplicación principal toldos cofre.

Gama doble: (L) operador situado a la izquierda del toldo cofre.


(R) operador situado a la derecha del toldo cofre.

Capacidad de final de carrera de 46 vueltas.

Resto de características igual que operadores HiPro.

### Características técnicas

OPERADORES	REF.	PAR	VELOCIDAD	COTAS DE LONGITUD	
SLT 50 R (derecha)		Nm	rpm	Total -LT	Perforación -LP
CERES 8/17 R	1110002	8	17	613	590
ATLAS 15/17 R	1112003	15	17	663	640
GEMINI 25/17 R	1114003	25	17	663	640
APOLLO 35/17 R	1116003	35	17	683	660
MARINER 40/17 R	1117003	40	17	753	730
SLT 50 L (izquierda)					
CERES 8/17 L	1110008	8	17	613	590
ATLAS 15/17 L	1112013	15	17	663	640
GEMINI 25/17 L	1114015	25	17	663	640
APOLLO 35/17 L	1116015	35	17	683	660
MARINER 40/17 L	1117015	40	17	753	730

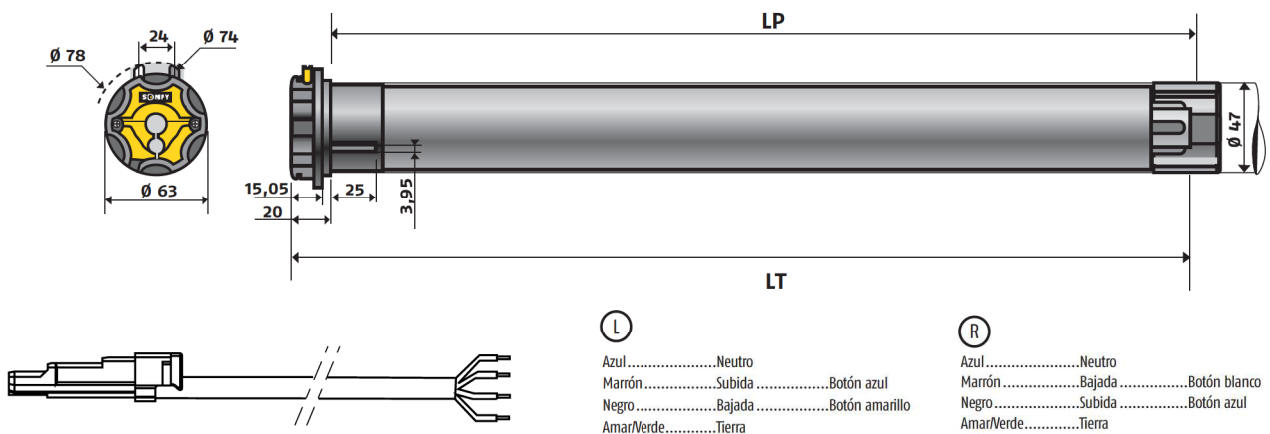

(L)

Azul.....Neutro  
Marrón.....Subida.....Botón azul  
Negro.....Bajada.....Botón amarillo  
AmarVerde.....Tierra

(R)

Azul.....Neutro  
Marrón.....Bajada.....Botón blanco  
Negro.....Subida.....Botón azul  
AmarVerde.....Tierra

\*Cotas expresadas en mm.