



Gama Serie Ø55
Ø55 Series Product Range

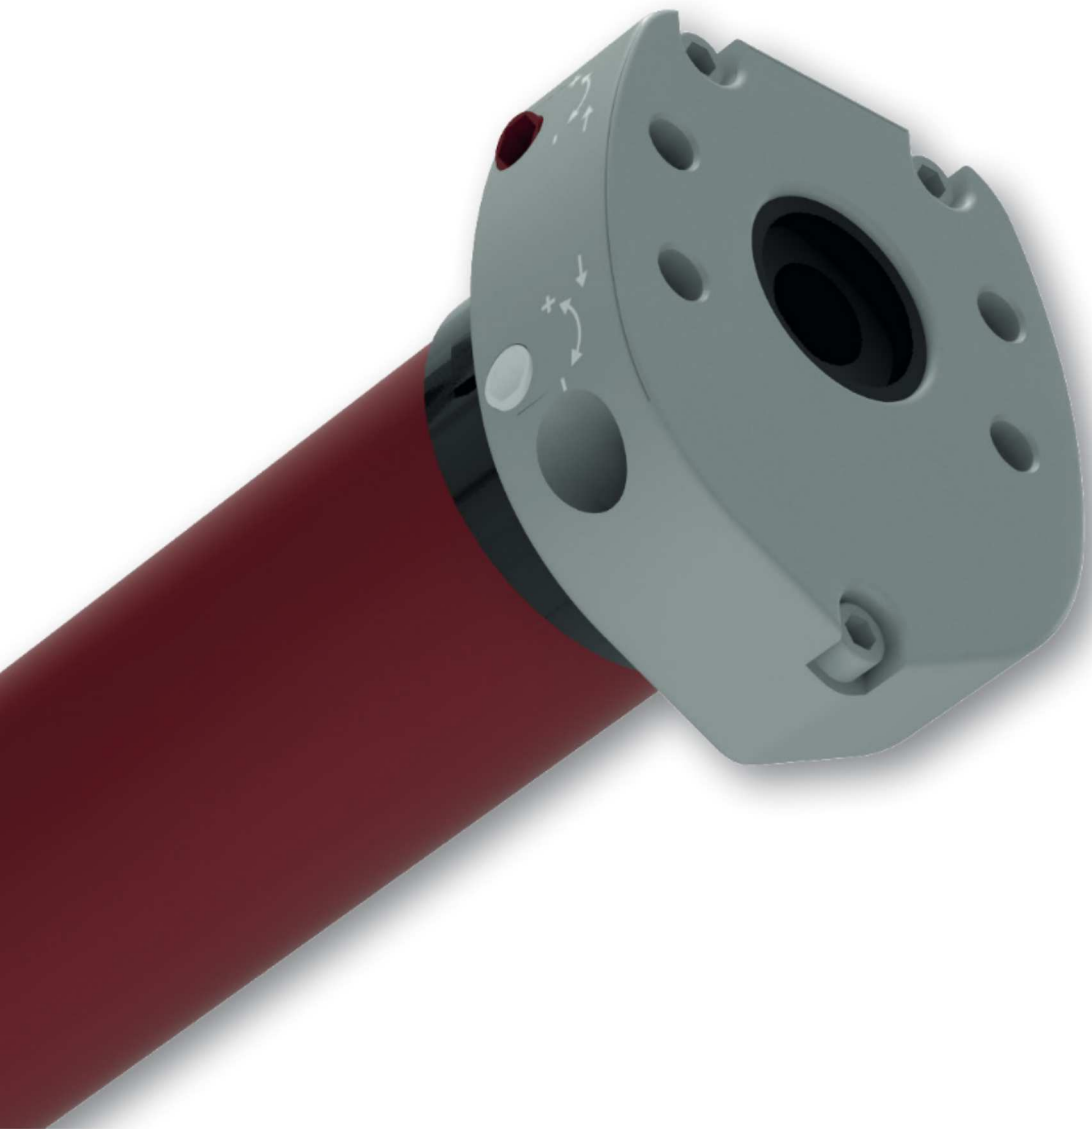

Sujeción directa en cualquier sistema de toldo

Direct fastening to any awning system

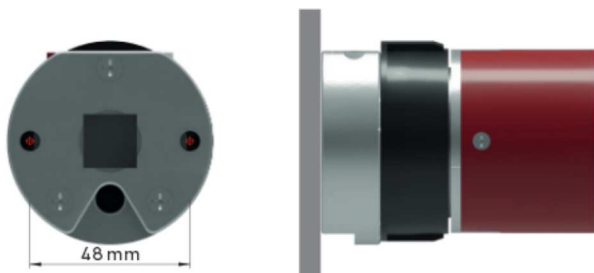

Distancia entre centros de los tornillos de sujeción: 48 mm. Ésto nos permite la sujeción directa en cualquier sistema de toldo

Distance between centers of adjusting screws: 48 mm. This fact allows us a direct fastening to any awning system



Motores muy silenciosos

Very silent motors

Nivel de ruido por debajo de los mínimos

Noise level below the minimum

Regulación de los finales de carrera

Ends of stroke programming




Regulación de los finales de carrera fácil e intuitivo

Easy and intuitive ends of stroke programming

Esquema de conexionado

Wiring diagram

1. Amarillo_Verde - Tierra
 2. Azul - Neutro
 3. Marrón - Fase
 4. Negro - Subida o Bajada
 5. Marrón - Subida o Bajada
1. Yellow_Green - Ground
2. Blue - Neutral
3. Brown - Phase
4. Black - Up or Down
5. Brown - Up or Down

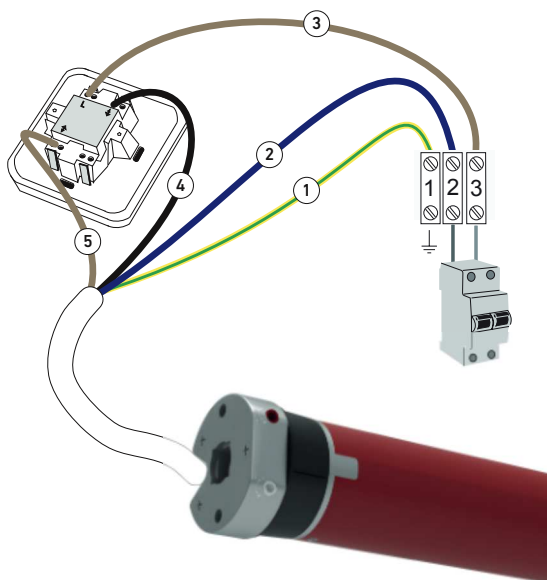

Detalles Técnicos

Technical Details

Motores GS Ø55 - 230 Vac. Ø55 GS Motors - 230 Vac.	MOTOR GS 80/12	MOTOR GS 100/10	MOTOR GS 120/7
Código • Code	60050138	60050139	60050140
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	80	100	120
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	12	10	7
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	230/50	230/50	230/50
Potencia (W) • Power (W)	385	393	393
Consumo (A) • Consumption (A)	1.65	1.68	1.68
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) Continuous operation time (Min)	4	4	4
Protección • Protection	IP44	IP44	IP44
Número max. de vueltas Maximum number of turns	22	22	22
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	585	585	610

Motores GS Ø55 - 120 Vac. Ø55 GS Motors - 120 Vac.	MOTOR GS 80/15	MOTOR GS 100/12
Código • Code	60050182	60050183
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	80	100
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	15	12
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	120/60	120/60
Potencia (W) • Power (W)	428	428
Consumo (A) • Consumption (A)	3.64	3.64
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) Continuous operation time (Min)	4	4
Protección • Protection	IP44	IP44
Número max. de vueltas Maximum number of turns	22	22
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	585	585

