

Oximo io

Seguridad y tecnología: la mejor solución para todo tipo de persianas.

Ø50



Cree escenarios desde el ordenador con el escenario player Skitter io (pág. 30)



Operador universal para persianas
Válido para cualquier tipo de persiana.



Detección de obstáculos
El operador detiene el movimiento de la persiana al detectar un obstáculo en el recorrido, retrocede para permitir retirarlo e informa en el punto de mando bidireccional.



Protección antiheladas
Protección de la persiana en caso de helada.




Bloqueo última lama
El operador detiene automáticamente el movimiento de la persiana e informa en el punto de mando bidireccional.




«My» posición preferida
El usuario puede programar su posición preferida y volver a ella con sólo apretar un botón.



Tradicional



Compacto



Monoblock

Operador para persianas



Situo mobile io



Smoove 1 io



Telis 1 io



Telis Composio io



Skitter io

Uso recomendado con:

Ventajas para el profesional

Programación a distancia

- Fijación del final de carrera inferior desde el mando a distancia.
- Selección del operador a través del mando bidireccional.

Feedback del producto para confirmar cada paso de la programación.

Posibilidad de cambiar el sentido de rotación una vez cerrada la programación.

Facilidad de integración.

- Cable extraíble.
- Cabeza de estrella: 6 posibles orientaciones de la cabeza del operador.
- Antena integrada.


Para persianas de reducido tamaño.

- Motorización con Oximo 50 S io.





Ficha técnica

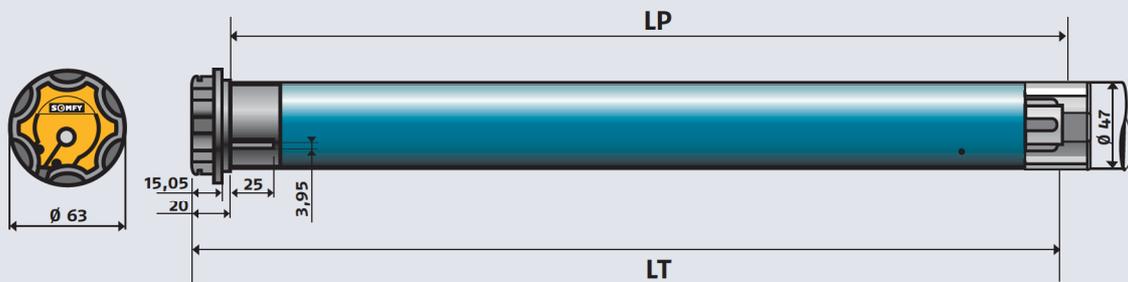

* Cotas expresadas en mm.



OPERADOR	REFERENCIA	Total LT	Total LP	Par Nominal	Velocidad en rpm	Potencia Absorbida en W	Tension en voltios	Temperatura de disparo protección térmica en °C	Ø Mínimo del eje de enrollamiento
OXIMO 6/17 io	1032728	613	590	6	17	90	230	140	50 X 1,5
OXIMO 10/17 io	1037711	663	640	10	17	120	230	140	50 X 1,5
OXIMO 15/17 io	1039611	663	640	15	17	140	230	150	50 X 1,5
OXIMO 20/17 io	1041648	663	640	20	17	160	230	150	50 X 1,5
OXIMO 30/17 io	1045533	683	660	30	17	240	230	150	50 X 1,5
OXIMO 40/17 io	1049620	753	730	40	17	270	230	140	50 X 1,5
OXIMO 50 S io	1130334	375	352	6	17	90	230	140	50 X 1,5