

Gama Serie Ø35

Ø35 Series Product Range



Regulación de los finales de carrera

Ends of stroke programming



Regulación de los finales de carrera fácil e intuitivo

Easy and intuitive ends of stroke programming



Motores muy silenciosos


Very silent motors

Nivel de ruido por debajo de los mínimos

Noise level below the minimum

Esquema de conexionado

Wiring diagram

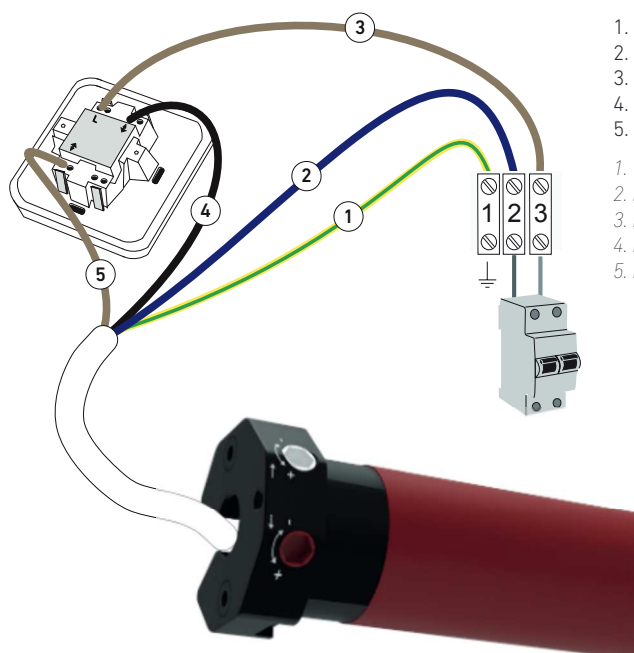

- 1. Amarillo_Verde - Tierra
- 2. Azul - Neutro
- 3. Marrón - Fase
- 4. Negro - Subida o Bajada
- 5. Marrón - Subida o Bajada

- 1. Yellow_Green - Ground
- 2. Blue - Neutral
- 3. Brown - Phase
- 4. Black - Up or Down
- 5. Brown - Up or Down



Detalles Técnicos

Technical Details

Motores GS Ø35 Ø35 GS Motors	MOTOR GS-6/28 GS-6/28 MOTOR	MOTOR GS-10/17 GS-10/17 MOTOR	MOTOR GS-13/14 GS-13/14 MOTOR
Código • Code	60050129	60050130	60050131
Par motor (Nm) • Motor torque (Nm)	6	10	13
Velocidad (RPM) • Velocity (RPM)	28	17	14
Alimentación (V)/(Hz) • Supply (V)/(Hz)	230/50	121	121
Potencia (W) • Power (W)	121	121	121
Consumo (A) • Consumption (A)	0.53	0.53	0.53
Tiempo en funcionamiento continuo (Min) • Continuous operation time (Min)	4	4	4
Protección • Protection	IP44	IP44	IP44
Número max. de vueltas • Maximum number of turns	30	30	30
Longitud motor (mm) • Motor length (mm)	470	470	470

